

Baskısı 2026

**PQ Hidrolik.
Ürün Broşürü.
Hidrolik Bileşenler ve Diğer Valfler.**

**Hidrolik Valfler.
Yön Kontrol Valfleri.
Solenoid Valfler.
Debi Kontrol Valfleri.
Hidrolik Güç Üniteleri.**

Valf Hakkında Genel Bilgiler



Teknik Özellikler – 35 L Valf Grubu.

Debi Kapasitesi:

35 L/dk (Nominal)

50 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 Spul: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü.

A-B Portları: Standart: 3/8", Opsiyonel: 1/2", M18x1.5.

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Uzaktan Kablo Kumanda, Kilitli Kol.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Spring-Detent), Odun Kesme (Wood Splitter), Pnömatik, Oransal Bobin, Uzaktan Kablo Kumandalı.

Teknik Özellikler – 45 L Valf Grubu.

Debi Kapasitesi:

45 L/dk (Nominal)

65 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 ila 7 Dilim: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü, Yüzer (Floating), Rejeneratif.

A-B Portları: Standart: 3/8", Opsiyonel: 1/2", M18x1.5.

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Mekanik Joystick, Hidrolik Joystick, Uzaktan Kablo Kumanda, Kilitli Kol.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Detent), Yüzer (Floating), Odun Kesme (Wood Splitter), Pnömatik, Oransal Bobin, Hidrolik Kumanda, Elektro-Hidrolik, Uzaktan Kablo Kumandalı.



Teknik Özellikler – 46 L Valf Grubu (BLG Tip)

Debi Kapasitesi:

46 L/dk (Nominal)

65 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 ila 6 Spul: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü.

A-B Portları: Standart: 1/2", Opsiyonel: 3/8", M18x1.5.

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Uzaktan Kablo Kumanda, Kilitli Kol.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Spring-Detent), Odun Kesme (Wood Splitter), Pnömatik, Oransal Bobin, Uzaktan Kablo Kumandalı.



Teknik Özellikler – 90 L Valf Grubu.

Debi Kapasitesi:

90 L/dk (Nominal)

100 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 ila 6 Dilim: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü, Yüzer (Floating), Rejeneratif.

A-B Portları: Standart: 1/2", Opsiyonel: 3/4", M18x1.5.

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Mekanik Joystick, Hidrolik Joystick, Uzaktan Kablo Kumanda, Kilitli Kol.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Detent), Yüzer (Floating), Odun Kesme (Wood Splitter), Pnömatik, Oransal Bobin, Hidrolik Kumandalı, Elektro-Hidrolik, Uzaktan Kablo Kumandalı.

Teknik Özellikler – 120 L Valf Grubu.

Debi Kapasitesi:

120 L/dk (Nominal)

140 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 Dilim: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü.

A-B Portları: Standart: 1/2" Opsiyonel: 3/4".

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Uzaktan Kablo Kumanda, Kilitli Kol.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Detent), Yüzer (Floating), Odun Kesme (Wood Splitter), Pnömatik, Oransal Bobin, Hidrolik Kumandalı, Elektro-Hidrolik, Uzaktan Kablo Kumandalı.



Teknik Özellikler – 160 L Valf Grubu.

Debi Kapasitesi:

160 L/dk (Nominal)

200 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 ila 3 Dilim: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü, Yüzer (Floating), Rejeneratif.

A-B Portları: Standart: 3/4", Opsiyonel: 1".

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Hidrolik Joystick, Uzaktan Kablo Kumanda, Toz Korunmalı Kapak.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Detent), Yüzer (Floating), Odun Kesme (Wood Splitter), Pnömatik, Oransal Bobin, Hidrolik Kumandalı, Elektro-Hidrolik, Uzaktan Kablo Kumandalı.



Valf Hakkında Genel Bilgiler



Teknik Özellikler – 50 L Valf Grubu.

Debi Kapasitesi:

50 L/dk (Nominal)

70 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 ila 12 Dilim: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü, Yüzer (Floating), Rejeneratif.

A-B Portları: Standart: 3/8", Opsiyonel: M18x1.5.

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Mekanik Joystick, Hidrolik Joystick, Uzaktan Kablo Kumanda, Kilitli Kol.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Detent), Yüzer (Floating), Pnömatik, Oransal Bobin, Hidrolik Kumandalı, Elektro-Hidrolik, Uzaktan Kablo Kumandalı.

Teknik Özellikler – 80 L Valf Grubu.

Debi Kapasitesi:

80 L/dk (Nominal)

100 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 ila 12 Dilim: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü, Yüzer (Floating), Rejeneratif.

A-B Portları: Standart: 1/2", Opsiyonel: M22x1.5.

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Mekanik Joystick, Hidrolik Joystick, Uzaktan Kablo Kumanda, Kilitli Kol.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Detent), Yüzer (Floating), Pnömatik, Oransal Bobin, Hidrolik Kumandalı, Elektro-Hidrolik, Uzaktan Kablo Kumandalı.



Teknik Özellikler – 100 L Valf Grubu.

Debi Kapasitesi:

100 L/dk (Nominal)

120 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 ila 12 Dilim: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü, Yüzer (Floating), Rejeneratif.

A-B Portları: Standart: 3/4", Opsiyonel: 1/2".

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Mekanik Joystick, Hidrolik Joystick, Uzaktan Kablo Kumanda, Kilitli Kol.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Detent), Yüzer (Floating), Pnömatik, Oransal Bobin, Hidrolik Kumandalı, Elektro-Hidrolik, Uzaktan Kablo Kumandalı.



Teknik Özellikler – 150 L Valf Grubu.

Debi Kapasitesi:

150 L/dk (Nominal)

170 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 ila 12 Dilim: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü, Yüzer (Floating), Rejeneratif.

A-B Portları: Standart: 3/4", Opsiyonel: SAE.

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Mekanik Joystick, Hidrolik Joystick, Uzaktan Kablo Kumanda, Kilitli Kol.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Detent), Yüzer (Floating), Pnömatik, Oransal Bobin, Hidrolik Kumandalı, Elektro-Hidrolik, Uzaktan Kablo Kumandalı.

Teknik Özellikler – 240 L Valf Grubu.

Debi Kapasitesi:

240 L/dk (Nominal)


300 L/dk (Maksimum)

Spul Tipleri: 1 ila 12 Dilim: Çift etkili, Tek etkili, Kapalı merkez, Motor spulü, Yüzer (Floating), Rejeneratif..

A-B Portları: Standart: 1". Opsiyonel: 1 1/4".

Ön Kapak Seçenekleri: Kol, Mekanik Joystick, Hidrolik Joystick, Uzaktan Kablo Kumanda, Kilitli Kol.

Arka Kapak Seçenekleri: Yaylı, Kilitlemeli (Detent), Yüzer (Floating), Pnömatik, Oransal Bobin, Hidrolik Kumandalı, Elektro-Hidrolik, Uzaktan Kablo Kumandalı.

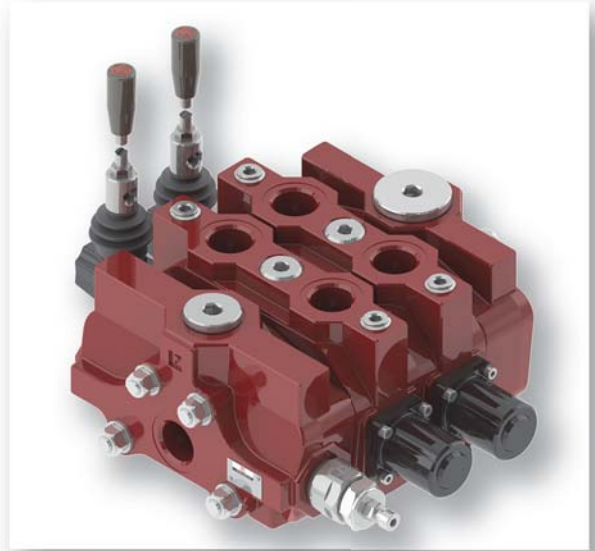

Teknik Özellikler – JS400 Joystick.

Debi Kapasitesi:

20 L/dk (Nominal)

100 Bar (Maksimum)


Açıklama: Hidrolik yağ ile iki spulü kontrol etmek için tek kollu joystick.

A-B Portları: Standart 4 port bağlantı, 1/4".

Elektriksel Buton Konfigürasyonları: En fazla 6 + 3 buton, IP40 / IP44, opsiyonel buton bağlantıları mevcuttur.

Spul Tipleri: Çift etkili.

Opsiyonel: Debi ve basınç değerleri müşteri talebine göre ayarlanabilir.

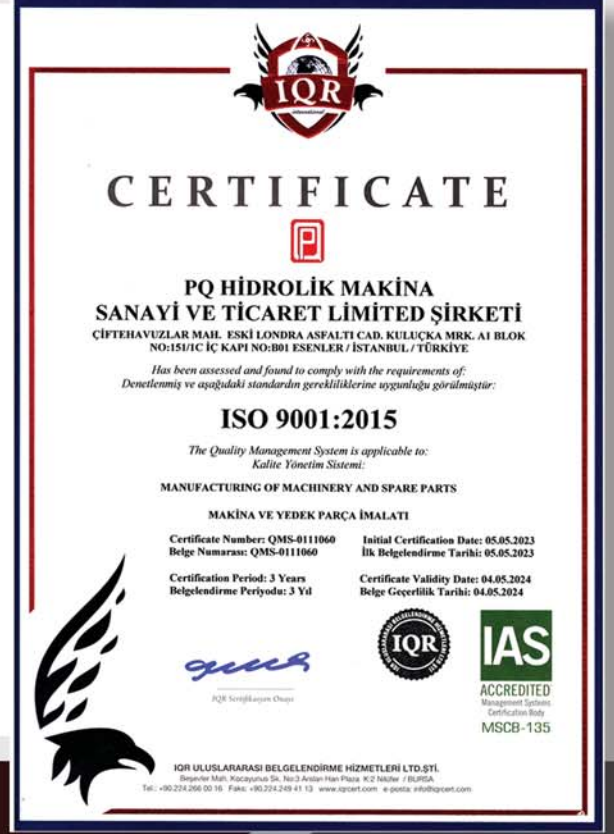

PQ Hidrolik – Güç, Kalite ve Mühendislikte Lider

PQ Hidrolik, maksimum verimlilik sağlamak amacıyla üretimden kalite kontrole kadar tüm süreçlerini entegre bir ERP sistemi üzerinden yönetmektedir. Six Sigma prensipleriyle optimize edilmiş üretim hattımız; hızlı, ekonomik ve yüksek kaliteli çözümler sunar. Her ürün, yazılım destekli test makineleri ile titizlikle test edilir, dijital olarak kayıt altına alınır ve müşterilere kusursuz şekilde teslim edilir.

Üretimimizin %70'inin ihracata yönelik olmasıyla birlikte, yüksek kaliteli döküm tekniklerini ileri seviye CNC işleme teknolojileriyle birleştiriyoruz. Monoblok kontrol valflerimiz; minimum iç kaçak, %15'e varan güç kaybı azalımı ve yüksek hassasiyetli işleme sayesinde üstün performans sunar. Tüm ürünler özel yıkama teknikleriyle temizlenir ve CE ile ISO 9001 sertifikalarına sahiptir. Yüksek debi kapasiteli valf tasarımlarımız, hidrolik sistem verimliliğini artırarak ısı oluşumunu ve basınç kayıplarını azaltır.

PQ Hidrolik Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Deliklikaya Mah. Teskop Özel Endüstri Bölgesi Karavan Cad. No:2 Arnavutkoy (Hadımköy) / İstanbul
info@pqh.com.tr | www.pqh.com.tr
Tel: +90 212 422 1 666

