PQ HYDRAULIC
Power & Quality Hydraulic
Machinery Industry and Trade Ltd. Co.

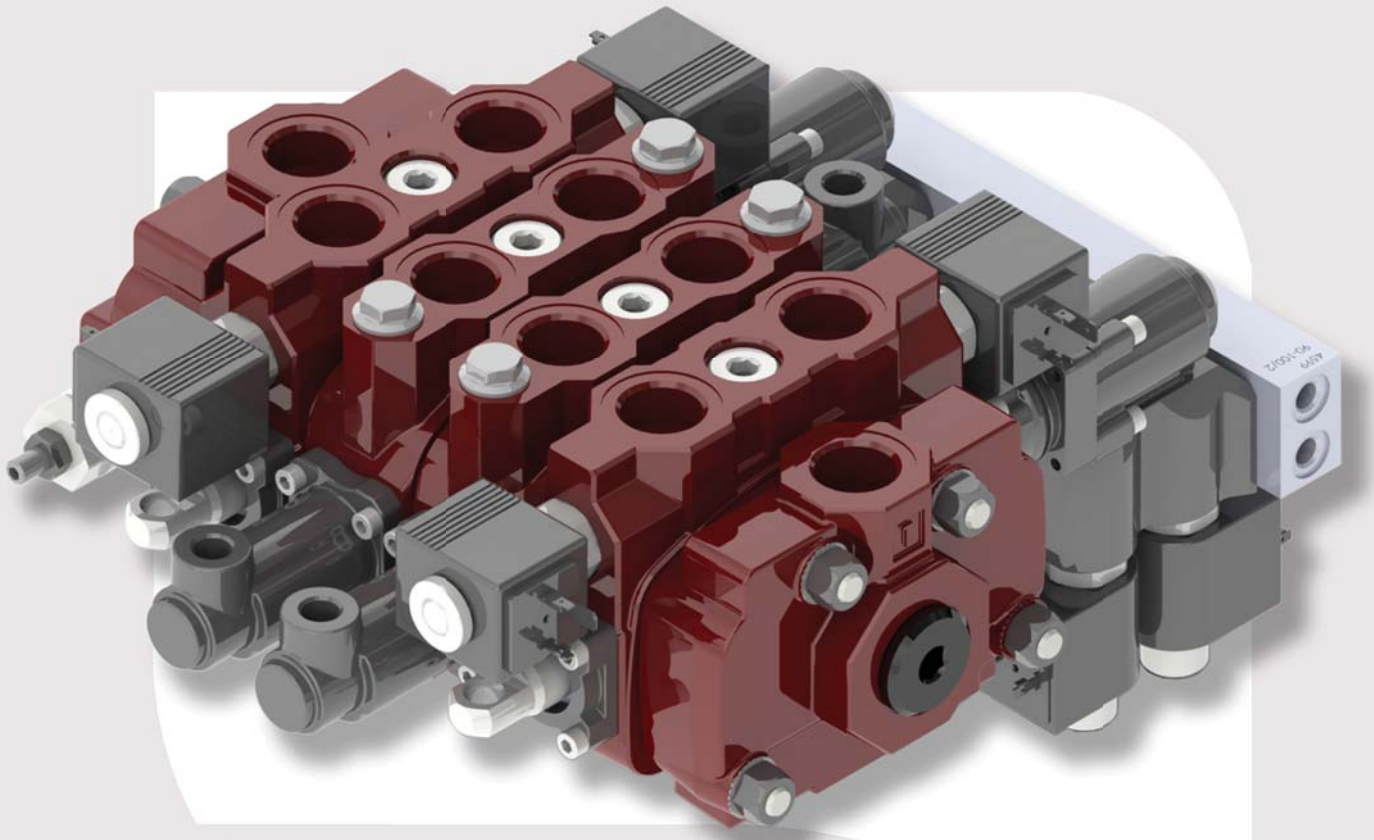

Выпуск 2025 Года

PQ Hydraulic.
Брошюра Продукции.
Гидравлические Компоненты и Другие Клапаны.

Гидравлические Клапаны.
Распределительные Клапаны.
Соленоидные Клапаны.
Клапаны Регулировки Потока.
Гидравлические Силовые Установки.

Технические характеристики – 35 л/мин

Пропускная Способность:
35 л/мин (номинальная)
50 л/мин (максимальная)
Типы секций: 1 секция: Двойного действия, Одинарного действия, Закрытый центр, Двигательный.
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Тросовое управление, Блокируемая рукоятка.
Опции Задней Крышки: Пружина с фиксацией, Расколка дров, Пневматика, Пропорциональная катушка, Тросовое управление.

Технические характеристики – 45 л/мин

Пропускная Способность:
45 л/мин (номинальная)
65 л/мин (максимальная)
Типы секций: От 1 до 7 секций: Двойного действия, Закрытый центр, Одинарного действия, Моторный, Плавающий, Регенеративный.
Порты A-B: Стандарт: 3/8", Опции: 1/2", M18x1.5.
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Механический джойстик, Гидравлический джойстик, Тросовое управление, Блок. рукоятка.
Опции Задней Крышки: Пружина, Фиксация, Плавающий, Расколка дров, Пневматика, Пропорциональная катушка, Гидравлическое управление, Электрогидравлика, Тросовое управление.

Технические характеристики – 46 л/мин

Пропускная Способность:
46 л/мин (номинальная)
65 л/мин (максимальная)
Типы секций: От 1 до 6 секций: Двойного действия, Одинарного действия, Закрытый центр, Двигательный.
Порты A-B: Стандарт: 1/2", Опции: 3/8", M18x1.5.
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Тросовое управление, Блокируемая рукоятка.
Опции Задней Крышки: Пружина с фиксацией, Расколка дров, Пневматика, Пропорциональная катушка, Тросовое управление.

Технические характеристики – 90 л/мин

Пропускная Способность:
90 л/мин (номинальная)
100 л/мин (максимальная)
Типы секций: От 1 до 6 секций: Двойного действия, Одинарного действия, Закрытый центр, Моторный, Плавающий, Регенеративный.
Порты А-В: Стандарт: 1/2", Опции: 3/4".
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Механический джойстик, Гидравлический джойстик, Тросовое управление, Блокируемая рук.
Опции Задней Крышки: Пружина, Фиксация, Плавающий, Расколка дров, Пневматика, Пропорциональная катушка, Гидравлическое управление, Электрогидравлика, Тросовое управление.

Технические характеристики – 120 л/мин

Пропускная Способность:
120 л/мин (номинальная)
140 л/мин (максимальная)
Типы секций: 1 секция: Двойного действия, Одинарного действия, Закрытый центр, Моторный.
Порты А-В: Стандарт: 1/2", Опции: 3/4".
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Тросовое управление, Блокируемая рукоятка.
Опции Задней Крышки: Пружина, Фиксация, Плавающий, Расколка дров, Пневматика, Пропорциональная катушка, Гидравлическое управление, Электрогидравлика, Тросовое управление.

Технические характеристики – 160 л/мин

Пропускная Способность:
160 л/мин (номинальная)
200 л/мин (максимальная)
Типы секций: От 1 до 3 секций: Двойного действия, Одинарного действия, Закрытый центр, Моторный, Плавающий, Регенеративный.
Порты А-В: Стандарт: 1/4", Опции: 1".
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Гидравлический джойстик, Тросовое управление, Пылезащитная крышка.
Опции Задней Крышки: Пружина, Фиксация, Плавающий, Расколка дров, Пневматика, Пропорциональная катушка, Гидравлическое управление, Электрогидравлика, Тросовое упр.

Технические характеристики – 50 л/мин

Пропускная Способность:
50 л/мин (номинальная)
70 л/мин (максимальная)
Типы секций: От 1 до 12 секций: Двойного действия, Одинарного действия, Закрытый центр, Моторный, Плавающий, Регенеративный.
Порты А-В: Стандарт: 3/8", Опции: M18x1.5.
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Механический джойстик, Гидравлический джойстик, Тросовое управление, Блокируемая рукоятка.
Опции Задней Крышки: Пружина, Фиксация, Плавающий, Пневматика, Пропорциональная катушка, Гидравлическое управление, Электрогидравлика, Тросовое управление.

Технические характеристики – 80 л/мин

Пропускная Способность:
80 л/мин (номинальная)
100 л/мин (максимальная)
Типы секций: От 1 до 12 секций: Двойного действия, Моторный, Одинарного действия, Закрытый центр, Плавающий, Регенеративный.
Порты А-В: Стандарт: 1/2", Опции: M22x1.5.
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Механический джойстик, Гидравлический джойстик, Тросовое управление, Блокируемая рукоятка
Опции Задней Крышки: Пружина, Фиксация, Плавающий, Пневматика, Пропорциональная катушка, Гидравлическое управление, Электрогидравлика, Тросовое управление.

Технические характеристики – 100 л/мин

Пропускная Способность:
100 л/мин (номинальная)
120 л/мин (максимальная)
Типы секций: От 1 до 12 секций: Двойного действия, Одинарного действия, Закрытый центр, Моторный, Плавающий, Регенеративный.
Порты А-В: Стандарт: 3/4", Опции: 1/2".
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Механический джойстик, Гидравлический джойстик, Тросовое упр, Блокируемая рукоятка.
Опции Задней Крышки: Пружина, Фиксация, Плавающий, Пневматика Пропорциональная катушка, Гидравлическое управление, Электрогидравлика, Тросовое управление.

Технические характеристики – 150 л/мин

Пропускная Способность:
150 л/мин (номинальная)
170 л/мин (максимальная)
Типы секций: От 1 до 12 секций: Двойного действия, Одинарного действия, Закрытый центр, Моторный, Плавающий, Регенеративный.
Порты А-В: Стандарт: 3/4", Опции: SAE.
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Механический джойстик, Гидравлический джойстик, Тросовое управление, Блокируемая рукоятка.
Опции Задней Крышки: Пружина, Фиксация, Плавающий, Пневматика, Пропорциональная катушка, Гидравлическое управление, Электрогидравлика, Тросовое управление.

Технические характеристики – 240 л/мин

Пропускная Способность:
240 л/мин (номинальная)
300 л/мин (максимальная)
Типы секций: От 1 до 12 секций: Двойного действия, Моторный, Одинарного действия, Закрытый центр, Плавающий, Регенеративный.
Порты А-В: Стандарт: 1", Опции: 1 1/4".
Опции Передней Крышки: Рукоятка, Механический джойстик, Гидравлический джойстик, Тросовое управление, Блокируемая рукоятка
Опции Задней Крышки: Пружина, Фиксация, Плавающий, Пневматика, Пропорциональная катушка, Гидравлическое управление, Электрогидравлика, Тросовое управление.

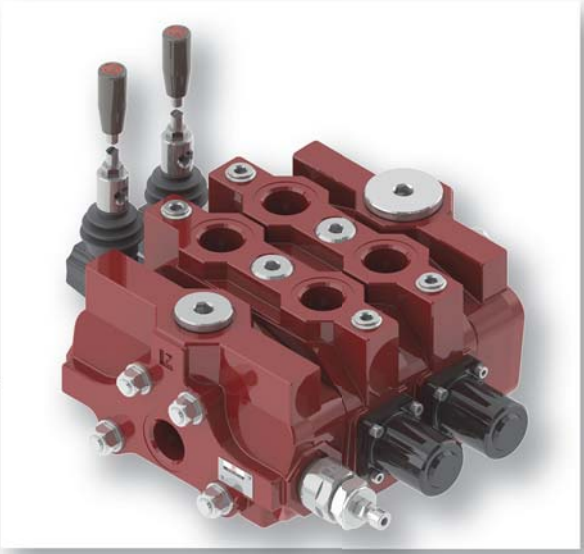

Технические характеристики – JS400 Джойстик

Пропускная способность:
20 л/мин (номинальная)
100 бар (максимальная)
Описание: Однорычажный джойстик для управления двумя золотниками через гидравлическое масло.
Порты А-В: Стандартное подключение с 4 портами, 1/4".
Электрические конфигурации кнопок: До 6 + 3 кнопок, IP40 / IP44, доступны опциональные подключения кнопок.
Типы золотника: Двойного действия,
Опция: Объём потока и давление могут быть изменены по запросу клиента.

T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2020 169106 - Ticaret - Hizmet

P & Q
HİDROLİK

Marka Sahibi : ŞABAN EKMEN (T.C. Kimlik No: 38418479994)
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TOPÇULAR MAHALLESİ ÖNDER SOKAK NO:4 DAİRE 4 EYÜP SULTAN/
İSTANBUL Eyüp İstanbul

Emtiası : 06, 07, 35
İlişiktedir.

İşbu Marka 30/12/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 16/08/2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

TURK PATENT

IQR

CERTIFICATE

PQ HİDROLİK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÇİFTEHAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. KULUÇKA MRK. A1 BLOK
NO:151/IC İÇ KAPI NO:B01 ESENLER / İSTANBUL / TÜRKİYE

Has been assessed and found to comply with the requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

ISO 9001:2015

The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:

MANUFACTURING OF MACHINERY AND SPARE PARTS

MAKİNA VE YEDEK PARÇA İMALATI

Certificate Number: QMS-0111060
Belge Numarası: QMS-0111060

Initial Certification Date: 05.05.2023
İlk Belgelendirme Tarihi: 05.05.2023

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Validity Date: 04.05.2024
Belge Geçerlilik Tarihi: 04.05.2024

IQR

IAS
ACCREDITED
Management Systems Certification Body
MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Beşevler Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nilüfer / BURSA
Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com

PQ Hydraulic – Лидер в Мощности, Качестве и Инжиниринге

Компания PQ Гидравлик управляет всеми процессами – от производства до контроля качества – через интегрированную ERP-систему, обеспечивая максимальную эффективность. Производственная линия, оптимизированная по принципам Six Sigma, позволяет предлагать быстрые, экономичные и высококачественные решения. Каждый продукт проходит строгие испытания на тестовых машинах с программным управлением, результаты фиксируются в цифровом виде, и изделия доставляются клиенту безупречно.

70% нашей продукции экспортируется и производится с применением высококачественных литейных технологий и современного ЧПУ-оборудования. Наши моноблочные распределители обеспечивают высокий уровень производительности при минимальных внутренних утечках, до 15% снижения потерь мощности и высокой точности обработки. Вся продукция проходит очистку по специальной технологии и сертифицирована по стандартам CE и ISO 9001. Конструкции клапанов с высокой пропускной способностью повышают эффективность гидросистем, снижая нагрев и потери давления.

PQ Hidrolik Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti. | ООО Торговый Дом Гидравлика.
Deliklikaya Mah. Teskop Özel Endüstri Bölgesi Karavan Cad. No:2 Arnavutkoy (Hadımköy) / İstanbul
info@pqh.com.tr | www.pqh.com.tr
Tel: +90 212 422 1 666